


Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗

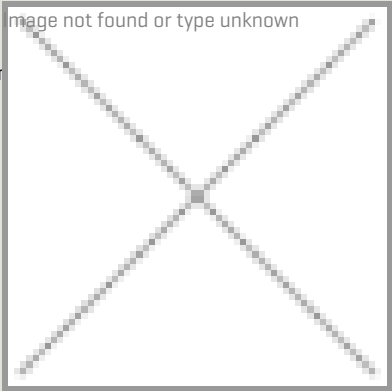

PRESTACIONES

- > Diseño de carcasa de última generación que permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- > Separación entre tacos está especialmente concebida para evitar el atrape de piedras.
- > Banda de rodamiento super ancha para un desgaste parejo.
- > Excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- > Tracción eficaz en distintos suelos y bajo todo tipo de clima.

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango K: hasta 110 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
12,00 R20	154/150	K	3750/3350	8.50	8.00	313	1122	3420	322	1140
11,00 R20	150/146	K	3350/3000	8.00	7.50	286	1082	3295	295	1099
10,00 R20	146/143	K	3000/2725	7.25	7.00	275	1052	3205	283	1068